

Ficha técnica



1350R

Skid Steer Loaders



Capacidades	Métrico	Imperial
Capacidade operacional nominal	612 kg	1349.23 lbs
Capacidade op. nominal com contrapeso op.	680 kg	1499.14 lbs
Peso e dimensões		
h27 - Peso em ordem de marcha total - Totalmente levantado	3655 mm	12 ft
h28 - Altura até ao pino de articulação - Totalmente levantado	2784 mm	9 ft 2 in
l16 - Comprimento total com balde	3.06 mm	10 ft
a5 - Ângulo de descarga na altura total	40 °	40 °
h29 - Altura de descarga	2.10 mm	6 ft 11 in
Lifting height	2784 mm	9 ft 2 in
d4 - Alcance de descarga na altura total	577 mm	1 ft 11 in
a13 - Recuo no solo	29 °	29 °
a4 - Ângulo de recuo na altura total	82 °	82 °
e1 - Largura do balde	1372 mm	54 ft
h17 - Altura total até ao topo da ROPS	1908 mm	6 ft 3 in
h30 - Altura do banco até ao solo	846 mm	2 ft 9 in
y - Distância entre eixos	955 mm	3 ft 2 in
b1 - Largura total - Menos o balde A	1336 mm	4 ft 5 in
m4 - Distância ao solo até ao chassis	201 mm	8 in
l2 - Comprimento total - Menos o balde	2342 mm	7 ft 8 in
a2 - Ângulo de saída	25 °	25 °
b18 - Círculo de ponta - Dianteira com balde	1842 mm	6 ft
b19 - Círculo de ponta - Dianteira sem balde	1130 mm	3 ft 8 in
wa3 - Círculo de ponta - Traseira	1372 mm	4 ft 6 in
Peso em ordem de marcha - Aproximado	2327 kg	5130 lbs
Performances		
Velocidade de deslocação - Máxima	12.90 km/h	8 mph
Rodas		
Tamanho do pneu especificação padrão	10x16.5 HD	10x16.5 HD
Motor		
Fabricante	Yanmar	Yanmar
Modelo	4TNV88C-KMS	4TNV88C-KMS
Potência bruta	46.30 ch / 34.50 kW	46.30 cv / 34.50 kW
Potência líquida	33 ch / 45.13 kW	33 cv / 45.13 kW
Binário máximo	146 Nm em -	107.80 ft.lbs em -
Bateria (CCA)	12 V / -	12 V / -
Arrancador	46.30 ch / 3 kW	46.30 cv / 3 kW
Alternador	46.30 ch	46.30 cv
Hidráulica		
Fluxo hidráulico auxiliar - Velocidade nominal	64.40 l/min	17.01 gpm
Depósitos		
Depósito de combustível	62.50 l	16.50 US gal.
Hydraulic Reservoir Tank	37.90 l	10 US gal.
Cilindrada	2.19 l	0.58 US gal.
Ruído e vibrações		
Nível de potência sonora/Nível no ambiente (Dir. europeia 2000/14/CE)	101 dB(A)	101 dB(A)
Ouvido do operador (Dir. europeia 2006/42/CE)	85 dB(A)	85 dB(A)
Vibração transmitida a todo o corpo (ISO 2631-1)	<0.81 m/s ²	<2.66 ft/s ²
Vibração transmitida à mão-braço (ISO 5349-1)	<1.90 m/s ²	<6.23 ft/s ²

Esquemas dimensionais

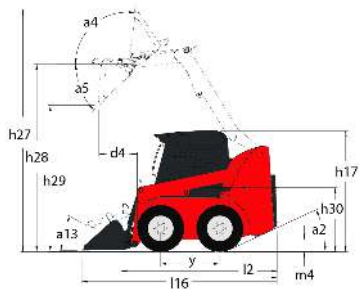

Equipamentos

Controlos	
Gehl T-Bar Controls	Opcional
Hand/Foot Controls	Opcional
Motor	
Engine Auto-Shutdown System	Série
Engine Block Heater	Opcional
Swing-Out Cooler	Série
Hidráulica	
Auxiliary Hydraulics	Série
Estação do operador	
Heating	Opcional
Air conditioning	Opcional
High-Back Adjustable Seat	Série
Suspension Seat - Mechanical	Opcional
Suspension Seat - Air Ride	Opcional
Cab Enclosure	Opcional
Foot and Hand Throttles 2	Série
Full Instrumentation	Série
Horn	Série
Integral Access Plate (removable)	Série
Operator Restraint Bar	Série
ROPS/FOPS Level II Overhead Guard	Série
Sound Reduction Material	Série
Work Lights - Front and Rear	Série
Desempenho	
All-Tach® Attachment Mounting System	Série
Power-A-Tach® Attachment Mounting System	Opcional
Anti-Vandalism Protection	Série
Back-Up Alarm	Opcional
Brake Control (Auto / Manual)	Série
Counterweight	Opcional
Hydraloc™ Safety System	Série
Hydrostatic Drive - Servo	Série
Lift Arm Support Device	Série
Selectable Self-Leveling Hydraulic Lift Action 4	Opcional

Your dealer :



Siège Social

B.P. 249 - 430 rue de l'Aubinière - 44158 Ancenis Cedex - France

Tel: 00 33 (0)2 40 09 10 11 - Fax: 00 33 (0)2 40 09 10 97

manitou.com



Esta publicação apresenta uma descrição das versões e possibilidades de configuração dos produtos Manitou que podem possuir equipamentos diferentes. Os equipamentos apresentados nesta brochura podem ser de série, em opção ou não estarem disponíveis conforme as versões. A Manitou reserva o direito de modificar, em qualquer momento e sem pré-aviso, as especificações descritas e representadas. As especificações referidas não comprometem o fabricante. Para mais informações, contactar o seu concessionário Manitou. Documento não contratual. Apresentação de produtos não contratual. Lista de especificações não exaustiva. Os logótipos, assim como a identidade visual da empresa, são propriedade da Manitou e não podem ser utilizados sem autorização. Todos os direitos reservados. As fotografias e os esquemas contidos na presente brochura só são fornecidos para fins de consulta e a título indicativo. MANITOU BF SA - Sociedade anónima com conselho de administração - Capital social: 39 547 824 euros - 857 802 508 RCS Nantes